


# Метод нанесения покрытия Pearl Premium

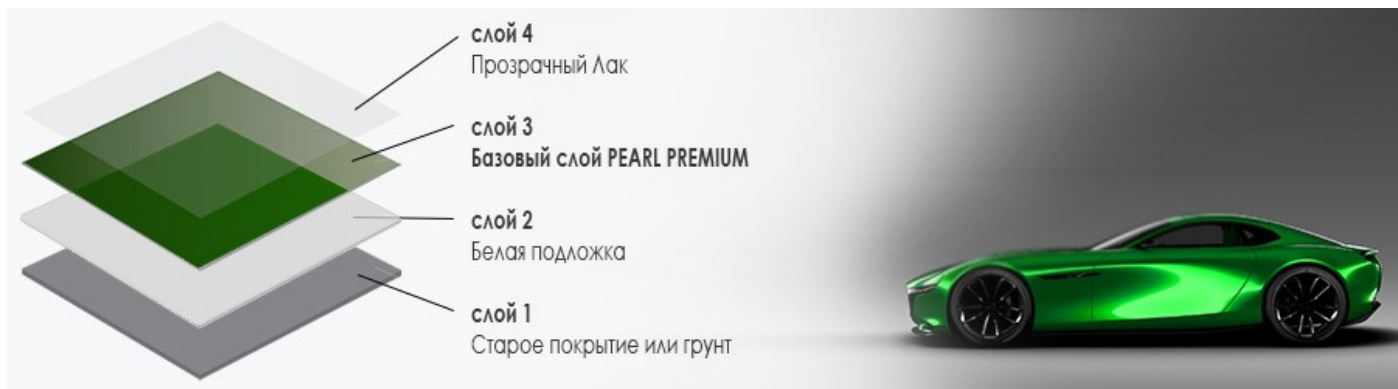

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

## НАНЕСЕНИЕ И ВЫБОР ПОДЛОЖКИ

На окрашиваемую поверхность нанесите подложку в виде базы **белого цвета** или используйте грунт с целью экономии.

В виду слабой укрывистости покрытия Pearl Premium, использование другого цвета подложки может привести к непредсказуемому результату цвета и повышенному расходу краски.

Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранным покрытием.

## НАНЕСЕНИЕ Pearl Premium

Разбавьте базу Pearl Premium в соотношении 1:0,7 разбавителем для базы или универсальным.

При нанесении базы Pearl Premium соблюдайте одинаковое количество слоев для достижения одинакового тона и цвета покрытия. На 3-4 слое покрытие как правило достигает требуемого цвета и набирает полную насыщенность.

Настройте окрасочный пистолет с дюзой 1,3-1,4 мм. как для покраски базы.

Наносите на предварительно нанесенную подложку или грунт.

Проходы факелом краскопульта делаются мокрыми слоями, по всей окрашиваемой длине без остановки, с небольшим перекрытием предыдущей полосы.

Выдержка между слоями до матовения.

## НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Нанесите 2 слоя, лака HS или MS от FXColor или используйте качественный акриловый 2K лак хорошего качества.

Высушите покрытие в соответствии с инструкцией к лаку.

После полной сушки отполируйте по необходимости.